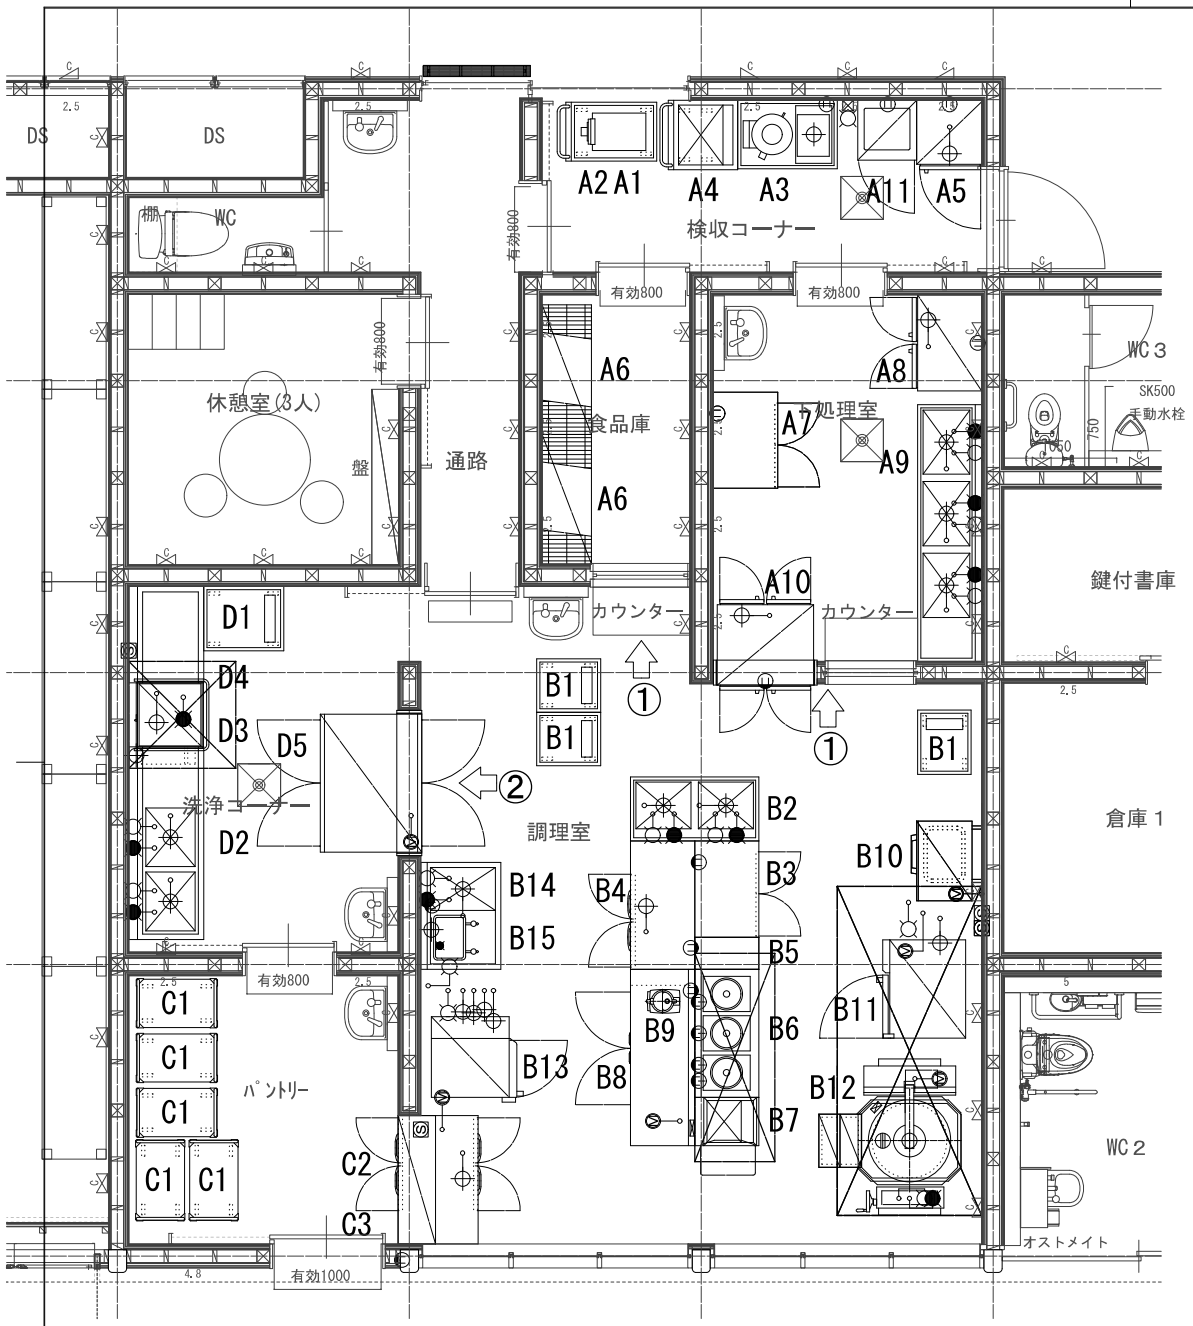

No.	品名	寸法 間口	寸法 奥行	寸法 高さ	数量	型式	給水	給湯	排水	電気(60Hz) kW 1P100V	1P200V	3P200V	フード	備考
A	検収室/下処理室/食品庫													
A1	はかり用置台	850	550	900	1	L1-85SDB								
A2	防水型デジタル台はかり	350	605	795	1	DP-6701K								
A3	球根皮剥機	930	640	930	1	P-28D	15A		床	0.2				処理能力:8～10kg/回
A4	球根受け用 L型運搬車	650	650	900	1	L1-66PDB								
A5	冷凍冷蔵庫	625	650	1910	1	HRF-63AT-1			40A	0.414				有効内容積:冷凍室96L 冷蔵室241L
A6	スーパーエレクターシェルフ	1212	460	1587	2	MS1220, P1590								棚数:4段
A7	テーブル型包丁・まな板殺菌庫	900	600	850	1	KT-90TH				0.576				収容能力:包丁16本 まな板7枚
A8	冷凍冷蔵庫	900	650	1910	1	HRF-90AT-1			40A	0.37				有効内容積:冷凍室126L 冷蔵室424L
A9	水切台付3槽シンク	2400	600	850	1	PS3-246BDB-R	15Ax3	15Ax3	40Ax3					
A10	パススルー冷蔵庫	900	850	1910	1	HR-90CA-ML-4G4G			40A	0.502				有効内容積:812L
A11	検食保存用冷凍庫	549	560	1636	1	SF-200T				0.13				棚:7段
B	調理室													
B1	移動台	600	500	850	3	TK-65MSDVB								
B2	2槽シンク	1200	600	850	1	S2-126DB	15Ax2	15Ax2	40Ax2					
B3	テーブル型包丁・まな板殺菌庫	900	600	850	1	KT-90TH				0.576				収容能力:包丁16本 まな板7枚
B4	テーブル形冷蔵庫	1200	600	800	1	RT-120SNG-1-ML			40A	0.328				有効内容積:245L
B5	作業台	300	600	850	1	TK-36PA特								※切欠き要す(現寸合わせ)
B6	電磁調理器	1200	600	850 (1000)	1	AIC-555SA特						5.0 x3	要	※脚:50mmUP
B7	フライヤー	450	600	850	1	SEFD-18K特						6.0	要	電気式 油量:18.0L ※脚:50mmUP
B8	テーブル型器具消毒保管機	1650	600	850	1	ETK-150特						2.2		※天板:150mm延長
B9	フードプロセッサー(クイジナート)	221	315	435	1	DLC-NXJ2PG				0.48				容量:4.2L
B10	角釜立体炊飯器	745	610	1055	1	RCE-100S						10.2	要	炊飯能力:6kgx2段 おかゆ炊き機能付
B11	コンビオーブン	920	775	1700	1	ACC-102ES	15A		40A			23.1	要	電気式 棚数:10段
B12	ステンレス製回転釜	1460	980	850	1	CSK-100SDE	15A	15A	床			15.3	要	電気式 満水量:100L ドレン・エプロン付
B13	真空冷却機	755	860	1740	1	CMJ-200E	20A		40Ax4			7.25		90℃→10℃(約20分) 20kg/バッチ 別途メーカーフロー図参照のこと
B14	水切台付1槽シンク	1000	750	850	1	PS1-107BPA-L	15A	15A	40A					
B15	貯湯式湯沸器	420	300	625	1	DEN-30	15A		20A		3.1			電気式 卓上型 容量:27L
C	パントリー													
C1	UTTカート1型	759	461	964	5	NUTT1-S								
C2	パススルーテーブル形冷蔵庫	1200	750	800	1	RT-120SDG-1-B			40A	0.349				有効内容積:311L
C3	上棚	1200	350	700	1	OL2-1235								2段式
D	洗浄コーナー													
D1	移動台	750	550	820	1	TK-76MSDVB								※奥行寸法調整
D2	ソイルドテーブル	1800	700	820	1	-	15Ax2	15Ax2	40Ax2					
D3	ドアタイプ自動食器洗浄機	600	605	1365	1	SD114E6B-LB		15A	40Ax2			11.0	要	ラック処理数:65ラック/h 必要給湯量:3.4L/min(50℃以上)
D4	クリーンテーブル	900	700	820	1	-								
D5	電気式食器消毒保管機	1290	950	1920	1	EW-1505						9.5		収容篭数:30個 両面式 アジャスト脚仕様

給水　ガス　スイッチ(単相)　電動機(単相)
給湯　ガスホースカラン　スイッチ(三相)　電動機(三相)
排水　給気　コンセント(単相)　換気扇
床排水　排気　コンセント(三相)　換気フード

厨房平面詳細図	scale	date	design	draw	check	厨房 1
	A1:1/25 A3:1/50					